

Prüfdorne

Control arbors

Mandrins de contrôle

DIN 69 893
HSK

A

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr


Without central coolant feed

Sans arrosage central

Zulässige Rundlaufabweichung des
Hohlschaftkegels zum zylindrischen
Teil $d_1 = 0,003$ mm

Permissible concentricity deviation
of the hollow tapered shank from the
cylindrical part $d_1 = 0,003$ mm

Tolérance de concentricité du cône
extérieur par rapport à la pièce cylindrique
 $d_1 = 0,003$ mm

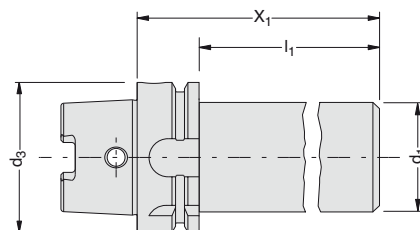

HSK-A

d_3	d_1	X_1	l_1	kg	Bestell-Nummer Order Number No de cde.
50	32	150	124	1,1	260 003
63	40	200	174	1,9	260 004
100	40	300	271	3,0	260 006