

Reduzierhülsen für Steilkegelschäfte DIN 69 871 und MAS-BT

Reduction sleeves for taper shanks

Douilles de réduction pour queues cônes

DIN 69 871-A

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, Seite F 1.1 und F 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, page F 1.1 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page F 1.1 et F 7.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr


Without central coolant feed

Sans arrosage central

Zulässige Rundlaufabweichung des
Steilkegels zum Innenkegel = 0,008 mm

Permissible concentricity deviation
of the steep taper from the inner taper
= 0,008 mm

Tolérance de concentricité du cône
extérieur par rapport au cône intérieur
= 0,008 mm

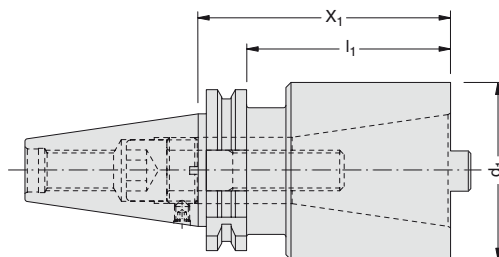

Lieferumfang:
Mit Gewindestift, Gewinding und
Zylinderschraube

Delivery:
With thread pin, threaded ring and
cap screw

Livraison:
Avec goupille filetée, bague filetée et vis
cylindrique

Steilkegelgröße <i>Taper size</i> Dimension du cône	Innenkegelgröße <i>Inside taper size</i> Dimension du cône intérieur	X_1	d_1	l_1	kg	Bestell-Nummer <i>Order Number</i> No de cde.
40	40	100	70	80,9	2,6	183 049 T 013 815
50	40	70	70	50,9	3,7	183 047 T 013 960
50	50	120	97	100,9	6,4	183 059 T 013 960