

Präzisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Precision drill chucks for clockwise and anticlockwise rotation

Mandrins de précision pour le perçage pour rotation à droite et à gauche

DIN 69 871-B

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, Seite F 2.3 und F 7.1


Spare parts and service keys see
accessories, page F 2.3 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page F 2.3 et F 7.1

Rundlauf $\leq 0,03$ mm
Rundlaufgarantie für Spannbereich
0,5 - 13 und 2,5 - 16 mm

Concentricity $\leq 0,03$ mm
Guarantee of concentricity for clamping
range 0,5 - 13 and 2,5 - 16 mm diameter

Concentricité $\leq 0,03$ mm
Concentricité garantie pour capacité de
serrage 0,5 - 13 et 2,5 - 16 mm

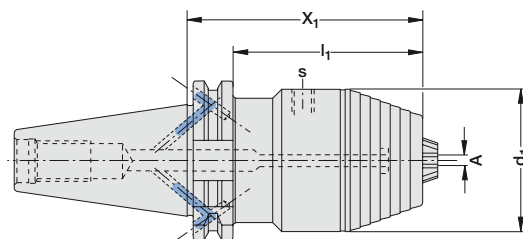

DIN 69 871
-B



Lieferumfang:
Mit Bedienungsschlüssel zum Befestigen
und Lösen des Werkzeuges

Delivery:
With service key for clamping and
loosening of the tool

Livraison:
Avec clé de service pour le serrage
de l'outil

Steilkegel Taper size Dimension du cône	Spannbereich Clamping range Capacité de serrage				Schlüsselweite Key size Dim. de la clé		Bestell-Nr. Order Number No de cde.	
		A	X ₁	l ₁	d ₁	s		kg
40	0,5 - 13		90	70,9	50	6	1,7	387 013 T 015 825
40	2,5 - 16		95	76,0	57	6	1,9	387 014 T 015 825
50	0,5 - 13		106	87,0	50	6	3,9	387 013 T 015 826
50	2,5 - 16		111	92,0	57	6	4,1	387 014 T 015 826

Hochgenauigkeits-Präzisionsbohrfutter
auf Anfrage
Rundlaufgarantie für Spannbereich
0,5 - 13 und 2,5 - 16 mm

Highly accurate drill chucks available on
request
Guarantee of concentricity for clamping
range 0,5 - 13 and 2,5 - 16 mm diameter

Mandrins de haute précision pour perçage
sur demande
Concentricité garantie pour capacité de
serrage 0,5 - 13 et 2,5 - 16 mm