

# Präzisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Precision drill chucks for clockwise and anticlockwise rotation

Mandrins de précision pour le perçage pour rotation à droite et à gauche

**DIN 2080**

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel  
siehe Zubehör, Seite F 7.1

Spare parts and service keys see  
accessories, page F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:  
voir accessoires, page F 7.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr


Without central coolant feed

Sans arrosage central

Rundlauf  $\leq 0,03$  mm  
Rundlaufgarantie für Spannbereich  
0,5 - 13 und 2,5 - 16 mm

Concentricity  $\leq 0,03$  mm  
Guarantee of concentricity for clamping  
range 0,5 - 13 and 2,5 - 16 mm diameter

Concentricité  $\leq 0,03$  mm  
Concentricité garantie pour capacité de  
serrage 0,5 - 13 et 2,5 - 16 mm

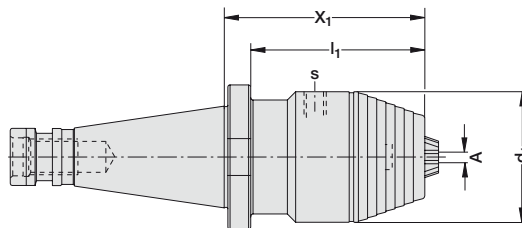

DIN 2080

D

Lieferumfang:  
Mit Bedienungsschlüssel zum Befestigen  
des Werkzeuges

Delivery:  
With service key for clamping  
of the tool

Livraison:  
Avec clé de service pour le serrage  
de l'outil

Steilkegel <i>Taper size</i> Dimension du cône	Spannbereich <i>Clamping range</i> Capacité de serrage	Spannbereich			Schlüsselweite		Bestell-Nr. <i>Order Number</i> No de cde.	
		A	X <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	s		kg
40	0,5 - 13		83	70,9	50	6	1,6	387 015 T 010 229
40	2,5 - 16		88	76,0	57	6	1,8	387 016 T 010 229
50	0,5 - 13		100	84,8	50	6	3,9	387 017 T 010 048
50	2,5 - 16		105	90,0	57	6	4,1	387 018 T 010 048

Hochgenauigkeits-Präzisionsbohrfutter  
auf Anfrage  
Rundlaufgarantie für Spannbereich  
0,5 - 13 und 2,5 - 16 mm

Highly accurate drill chucks available on  
request  
Guarantee of concentricity for clamping  
range 0,5 - 13 and 2,5 - 16 mm diameter

Mandrins de haute précision pour perçage  
sur demande  
Concentricité garantie pour capacité de  
serrage 0,5 - 13 et 2,5 - 16 mm