Zwischenhülsen für Morsekegelschäfte DIN 228 B

Adaptor sleeves for morse taper shanks

Réductions pour outils à queue cône Morse

DIN 2080

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr | *Without central coolant feed* | Sans arrosage central

Zulässige Rundlaufabweichung des Steilkegels zum Innenkegel = 0,008 mm | *Permissible concentricity deviation of steep taper from the inner taper = 0,008 mm* | Tolérance de concentricité du cône extérieur par rapport au cône intérieur = 0,008 mm

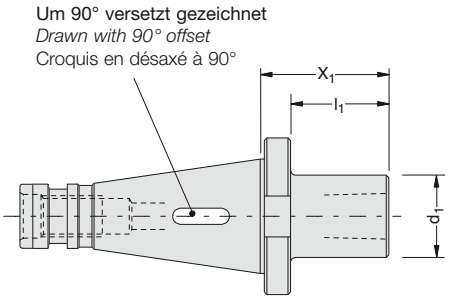

Steilkegelgröße *Taper size* Dimension du cône	Morsekegelgröße *Morse taper size* Dimension du cône morse	X_1	d_1	l_1	kg	Bestell-Nummer *Order Number* No de cde.
40	**MK 1**	50	25	38,2	0,9	**182 013 T 010 229**
40	**MK 2**	50	32	38,2	0,9	**182 022 T 010 229**
40	**MK 3**	65	40	53,2	1,1	**182 036 T 010 229**
40	**MK 4**	95	48	83,2	1,4	**182 048 T 010 229**
50	**MK 2**	60	32	44,8	2,8	**182 024 T 010 048**
50	**MK 3**	65	40	49,8	2,9	**182 036 T 010 048**
50	**MK 4**	70	48	54,8	2,8	**182 043 T 010 048**

WOHLHAUPTER
Für Ihren Erfolg.