

Zweischneiderwerkzeuge, Ø 19,5 – Ø 29,5 mm


Twin cutter tools

Outils à double tranchants

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite D 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, from page D 7.1

Pour pièces de rechange et clés de service :
voir accessoires, page D 7.1

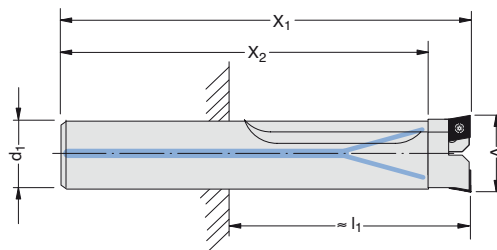

D

Verbindungs- stelle <i>Connection</i> Connexion	Ausdreh- bereich <i>Boring range</i> Capacité d'alésage					Kerbzahn- körper <i>Serrated tool</i> body Corps cranté	Platten- halter <i>Insert holder</i> Porte- plaquette	Wende- schneid- platten- Form <i>Insert</i> Forme de plaquette	Komplett- Werkzeug <i>Complete tool</i> Outil complet
d ₁	A	X ₁	X ₂	l ₁	kg	Bestell- Nummer <i>Order Number</i> No de cde.	Bestell- Nummer <i>Order Number</i> No de cde.	Bestell- Nummer <i>Order Number</i> No de cde.	
18	19,5 - 23,0	150	138	80	0,3	235 021	235 031	101	235 061
20	22,5 - 26,0	150	138	90	0,3	235 022	235 032	101	235 062

VARIO LINE

23	24,5 - 29,5	160	149	100	0,3	435 041	436 001	101	437 013* NEU - NEW NOUVEAU
----	-------------	-----	-----	-----	-----	---------	---------	-----	-----------------------------------

* Innere Kühlschmierstoffzuführung
einstellbar auf Durchgangs-
oder Sacklochbohrungen

* Internal coolant feed adjustable
on through-hole or blind-hole

* Alimentation du lubrifiant par l'intérieur
réglable dans trou débouchant ou borgne

Spannzangenfutter 8° ER 40 zentrisch aufgebohrt (Kapitel A)


Collet chuck 8° ER 40 central bore (Chapter A)

Mandrin à pinces 8° ER 40 (Chapitre A)

Zweischneiderwerkzeug

Twin cutter tool

Outil à double tranchants

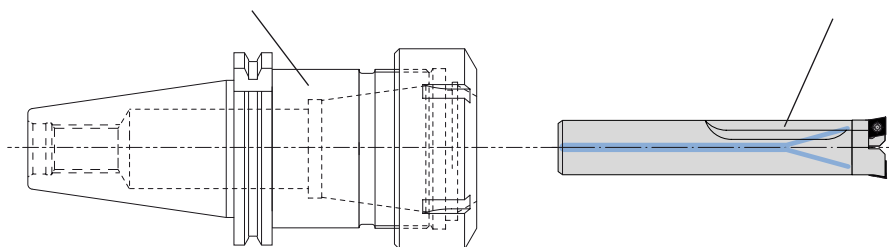

Zweischneiderwerkzeuge, Ø 19,5 – Ø 29,5 mm


Twin cutter tools

Outils à double tranchants

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite D 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, from page D 7.1

Pour pièces de rechange et clés de service :
voir accessoires, page D 7.1

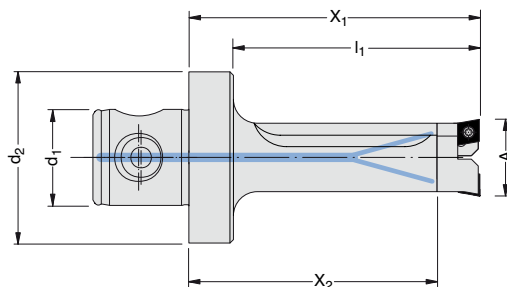

D

MVS- Verbindungs- stelle	Ausdreh- bereich		Kerzbahn- körper	Platten- halter	Wende- schneid- platten- Form	Komplett- Werkzeug
MVS connection	Boring range		Serrated tool body	Porte- plaquette	Insert form	Complete tool
Connexion MVS	Capacité d'alésage		Corps cranté	Bestell- Nummer	Forme de plaquette	Bestell- Nummer
			Order Number	Order Number		Order Number
			No de cde.	No de cde.		No de cde.
d ₂ d ₁	A	X ₁	X ₂	l ₁	kg	
50 - 28	19,5 - 23,0	85	73	72	0,4	235 001 235 031 101 235 041
50 - 28	22,5 - 26,0	90	78	77	0,5	235 002 235 032 101 235 042
63 - 36	19,5 - 23,0	85	73	72	0,7	235 011 235 031 101 235 051
63 - 36	22,5 - 26,0	90	78	77	0,7	235 012 235 032 101 235 052

VARIO LINE

50 - 28	24,5 - 29,5	95	84	89	0,4	435 001	436 001	101	437 001
63 - 36	24,5 - 29,5	95	84	87	0,6	435 042	436 001	101	437 014

NEU - NEW
NOUVEAU

* Innere Kühlschmierstoffzuführung
einstellbar auf Durchgangs-
oder Sacklochbohrungen

* Internal coolant feed adjustable
on through-hole or blind-hole

* Alimentation du lubrifiant par l'intérieur
réglable dans trou débouchant ou borgne