

Präzisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

Precision drill chucks for clockwise and anticlockwise rotation

Mandrins de précision pour le perçage pour rotation à droite et à gauche

balanced

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, Seite E 2.3 und E 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, page E 2.3 and E 7.1

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page E 2.3 et E 7.1

Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr

With central coolant feed

Avec arrosage central

Rundlauf $\leq 0,03$ mm
Rundlaufgarantie für Spannbereich
1 - 13 und 3 - 16 mm



Concentricity $\leq 0,03$ mm
Guarantee of concentricity for clamping
range 1 - 13 and 3 - 16 mm diameter

Concentricité $\leq 0,03$ mm
Concentricité garantie pour capacité
de serrage 1 - 13 et 3 - 16 mm

Mit Datenträgerbohrung
nach DIN 69 873-E10

With data carrier drilling
according to DIN 69 873-E10

Avec perçage pour support de données
selon DIN 69 873-E10

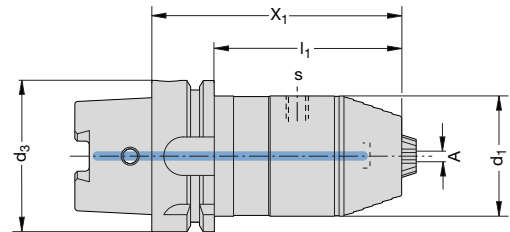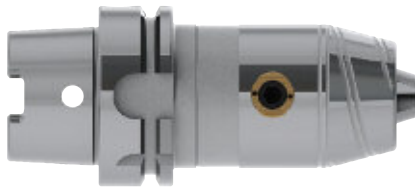

Lieferumfang:
Mit Bedienungsschlüssel zum Befestigen
des Werkzeuges

Delivery:
With service key for clamping of the tool

Livraison:
Avec clé de service pour le serrage
de l'outil

HSK-A	Spannbereich Clamping range Capacité de serrage		Schlüsselweite Key size Dim. de la clé		Bestell-Nr. Order No. No de cde.		
	d ₃	A	X ₁	l ₁	d ₁	s	
63	1 - 13	104	78	50	6	1,7	359 001
63	3 - 16	104	78	57	6	1,7	359 002
100	1 - 13	110	81	50	6	3,1	359 003
100	3 - 16	115	86	57	6	3,1	359 004

balanced

Wuchtgüte: G 6,3 bei 15.000 min⁻¹

balanced

Balance quality: G 6.3 at 15,000 rpm

balanced

Valeur d'équilibrage G 6,3 dans 15.000 min⁻¹