

Aufnahmedorne für Messerköpfe

Holding arbors for milling cutters

Mandrins porte-fraises

DIN 2080

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite F 4.1 und F 7.1

Spare parts and service keys see
accessories, from page F 4.1 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service: voir
accessoires, page F 4.1 et F 7.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr


Without central coolant feed

Sans arrosage central



Zulässige Rundlaufabweichung des
Steilkegels zum Zapfen $d_1 = 0,01$ mm

Permissible concentricity deviation
of steep taper from the journal
 $d_1 = 0,01$ mm

Tolérance de concentricité du cône
extérieur par rapport au tenon de serrage
 $d_1 = 0,01$ mm

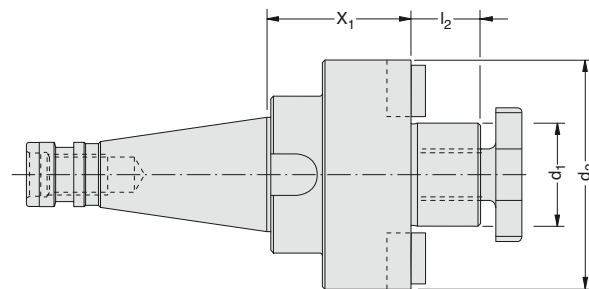

Aufnahmedorn D 60
Holding arbor D 60
Mandrin D 60

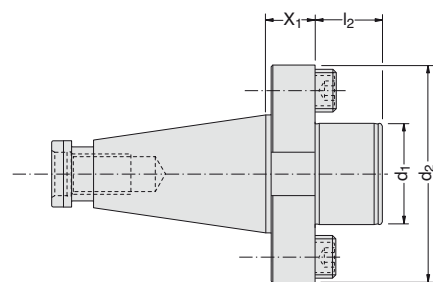

Lieferumfang:
Mit Fräseranzugsschraube und
Mitnehmerstein

Delivery:
With clutch drive ring and torque bush

Livraison:
Avec bague et tenon d'entraînement

Steilkegelgröße
Taper size
Dimension du cône

Bestell-Nummer
Order Number
No de cde.

	d_1	X_1	d_2	d_4	l_2	kg	
40	40	56	89,0	66,7	27	3,0	198 039 T 010 229
50	60	29	129,1	101,6	40	6,8	198 051 T 010 048

DIN 2080

D