

Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich

Tapping chucks with length compensation

Mandrins de taraudage avec compensation longitudinale

DIN 2080

Schnellwechsel-Einsätze siehe
Zubehör, ab Seite F 5.1


Quick-change adaptors see accessories,
from page F 5.1

Adaptateurs à changement rapide
voir accessoires, page F 5.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central

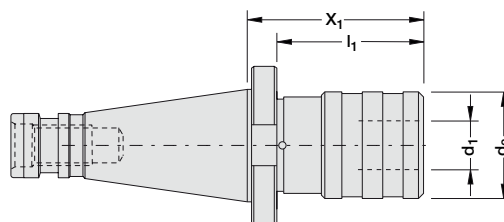

Steilkegel- größe <i>Taper size</i> Dimension du cône	für Gewinde- bohrer <i>for screw taps</i> pour taraud	Nenngröße <i>Nominal size</i> Dim. nominal	Längenausgleich <i>Compensation of length</i> Compensation de longueur				Druck <i>Pressure</i> Compression	Zug <i>Tension</i> Extension	kg	Bestell-Nummer <i>Order Number</i> No de cde.
			X ₁	d ₁	d ₂	l ₁				
40	M 3 - M 12	1	52	19	36	40,2	7,5	7,5	1,1	214 002 T 010 229
40	M 8 - M 20	2	77	31	53	65,2	12,5	12,5	1,5	214 003 T 010 229
40	M 14 - M 33	3	118	48	78	106,2	20,0	20,0	3,3	214 004 T 010 229
50	M 8 - M 20	2	79	31	53	63,8	12,5	12,5	3,3	214 003 T 010 048
50	M 14 - M 33	3	125	48	78	109,8	20,0	20,0	5,2	214 004 T 010 048
50	M 22 - M 48	4	143	60	96	127,8	22,5	22,5	6,5	214 005 T 010 048

DIN 2080

D