

Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich

Tapping chucks with length compensation

Mandrins de taraudage avec compensation longitudinale

MAS-BT

Schnellwechsel-Einsätze siehe
Zubehör, ab Seite F 5.1


Quick-change adaptors see accessories,
from page F 5.1

Adaptateurs à changement rapide
voir accessoires, page F 5.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central

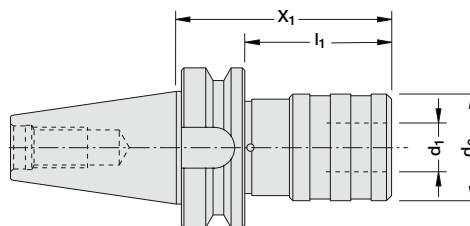

Steilkegel- größe <i>Taper size</i> Dimension du cône	für Gewinde- bohrer <i>for screw taps</i> pour taraud	Nenngröße <i>Nominal size</i> Dim. nominal	Längenausgleich <i>Compensation of length</i> Compensation de longueur				Druck <i>Pressure</i> Compression	Zug <i>Tension</i> Extension	kg	Bestell-Nummer <i>Order Number</i> No de cde.
			X ₁	d ₁	d ₂	l ₁				
BT 40	M 3 - M 12	1	67	19	36	40,0	7,5	7,5	1,1	214 002 T 010 848
BT 40	M 8 - M 20	2	93	31	53	66,0	12,5	12,5	1,5	214 003 T 010 848
BT 40	M 14 - M 33	3	138	48	78	111,0	20,0	20,0	3,3	214 004 T 010 848
BT 50	M 8 - M 20	2	102	31	53	63,8	12,5	12,5	3,3	214 003 T 008 296
BT 50	M 14 - M 33	3	135	48	78	96,8	20,0	20,0	5,2	214 004 T 008 296
BT 50	M 22 - M 48	4	147	60	96	108,8	22,5	22,5	6,5	214 005 T 008 296

MAS - BT

